

IRIScan™ Anywhere 5



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Noções básicas

Este **Guia Rápido do Usuário** ajuda você a começar a usar o **IRIScan™ Anywhere 5**.

Leia este guia antes de operar este scanner e seu software. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Este scanner é fornecido com os seguintes softwares: **Readiris™** e **Cardiris™ (PC e Mac)**.

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do Readiris™ e do Cardiris™, consulte o **arquivo de ajuda** fornecido com o software ou os **Guias do Usuário** mais recentes em <http://www.irislink.com>.

Índice analítico

Noções básicas.....	2
1. Introdução.....	3
2. Instalação do software	3
2.1 Valor agregado	3
2.2 Instalação	3
2.3 Ativação	4
3. Visão geral do hardware	5
4. Tela LCD	6
5. Preparação do scanner	6
5.1 Carga da bateria	6
5.2 Inserção do cartão de memória microSD	6
6. Como usar o scanner	7
6.1 Como digitalizar documentos	7
6.2 Definição das configurações.....	8
6.3 Exibição de digitalizações	8
6.4 Exclusão de arquivos	9
7. Conexão com um computador	9
8. Solução de problemas	10
9. Requisitos de sistema.....	10
10. Informações legais.....	11

1. Introdução

O **IRIScan™ Anywhere 5** foi desenvolvido para ser usado de forma independente, desconectado de qualquer computador. Os documentos digitalizados são armazenados no cartão microSD do scanner. De lá, eles poderão ser carregados no Readiris™.

O IRIScan™ Anywhere 5 não é um scanner baseado em Twain que pode ser usado em qualquer aplicativo para digitalizar documentos. Em vez disso, pense nele como um dispositivo de armazenamento externo que pode digitalizar de forma independente.

2. Instalação do software

2.1 Valor agregado

Você pode usar o **Readiris™** para carregar as digitalizações do disco removível e convertê-las em formatos de saída compactados e com texto pesquisável.

Você pode usar o **Cardiris™** para transformar cartões de visita em **contatos** digitais (software de gerenciamento de contatos).

Verifique os [requisitos de sistema](#) para se certificar de que seu sistema é compatível.

2.2 Instalação



1. Acesse <http://www.irislink.com/start>.
2. Role para baixo até **IRIScan™ Anywhere 5**.
3. Selecione a versão que você adquiriu e clique em **Getting Started** (Noções básicas).
4. Em seguida, clique em **Start now** (Iniciar agora).
5. Preencha o formulário e clique em **Register now** (Registrar agora).
6. Selecione o sistema operacional necessário.
7. Clique em **Download** para baixar o software.
8. Acesse o local onde você baixou o software e execute o arquivo de instalação.
9. A seguinte tela de configuração é exibida:
AVISO: instale os diferentes aplicativos na ordem indicada abaixo.



10. Clique em **Readiris™ Pro** para instalá-lo. Siga as instruções na tela.
11. Clique em **Cardiris™ Corporate** para instalá-lo. Siga as instruções na tela.
12. [Conecte o scanner](#) quando necessário.


2.3 Ativação

Os números de licença necessários para ativar o **Readiris™** e o **Cardiris™** serão recuperados automaticamente desde que o scanner esteja conectado ao computador por USB durante o processo de ativação.

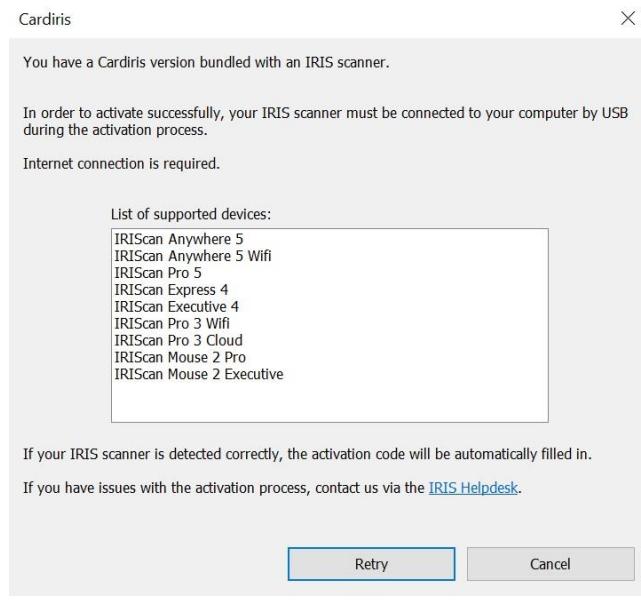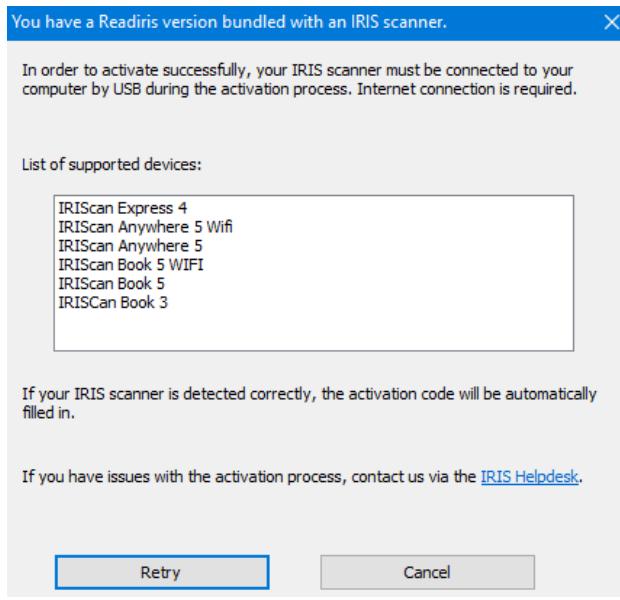

Para obter informações detalhadas sobre todos os recursos do **Readiris™** e do **Cardiris™**, consulte o **arquivo de ajuda** fornecido com o software ou os **Guias do Usuário** mais recentes em <http://www.irislink.com>.

3. Visão geral do hardware

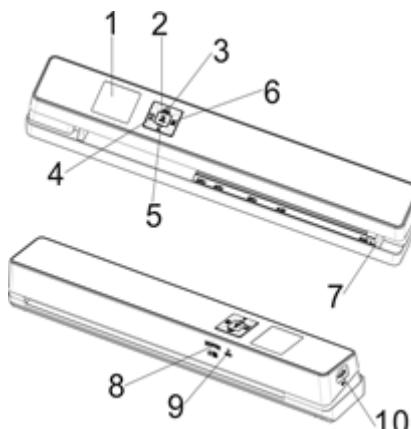

1	Tela LCD	Exibe o status da digitalização, a imagem digitalizada e as configurações do scanner.
2		Pressione por 3 segundos para ligar/desligar o scanner.
3		Pressione repetidamente para selecionar o formato de arquivo: JPG, PDF-A4 ou PDF-Carta. O ícone correspondente é exibido na tela.
4		Pressione uma vez para entrar no modo Configuração e definir as configurações.
5		Pressione repetidamente para selecionar a qualidade da digitalização: LO (300dpi), MI (600dpi) ou HI (1200dpi). O ícone correspondente é exibido na tela.
6		Pressione paraentrar no modo Reproduzir e exibir as imagens digitalizadas.
7	Guia de papel	Ajuste para digitalizar documentos de tamanhos diferentes.
8	Entrada para cartão microSD	Insira o cartão microSD na entrada para cartão.
9	Reinicialização	Insira um clipe de papel para reinicializar o scanner.
10	Porta USB	Insira o cabo USB fornecido e conecte-o a um computador para visualizar e transferir arquivos, bem como para carregar a bateria incorporada. Um adaptador de alimentação CA/CC (não incluído) também pode ser usado para carregar a bateria.

4. Tela LCD



1. Formato de digitalização	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Resolução dedigitalização	LO: 300 DPI, MI: 600 DPI, HI: 1200 DPI
3. Indicador decargada bateria	█ Carga completa □ Bateria fraca. Recarregar.
4. Cor dadigitalização	COLOR/MONO
5. Contador de arquivos	Exibe o número de digitalizações no cartão microSD

5. Preparação do scanner

5.1 Carga da bateria


Antes de usar o IRIScan™, você deve primeiro carregar a bateria incorporada:

- Conecte o scanner a um computador com o cabo USB incluído.
- ou
- Conecte o scanner a um adaptador de alimentação CA/CC por USB (não incluído).

Se o scanner estiver desligado durante a carga da bateria (recomendável), o tempo de carregamento será de aproximadamente 1,5 horas. Quando a bateria estiver completamente carregada, um ícone correspondente aparecerá na tela por alguns instantes.

5.2 Inserção do cartão de memória microSD

1. Desligue o scanner.
2. Insira o cartão microSD delicadamente na entrada para cartão até que ele esteja travado.
A posição como o cartão deve ser inserido é mostrada na imagem abaixo e no próprio scanner.

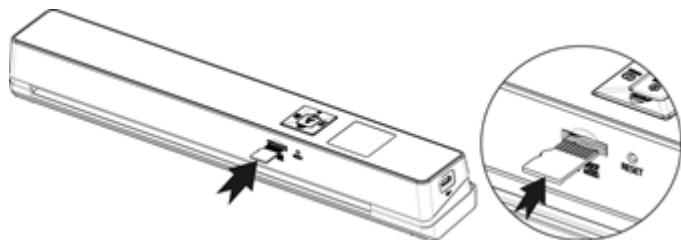


6. Como usar o scanner

6.1 Como digitalizar documentos



1. Pressione **ENTER** por 3 segundos para ligar o scanner.
Ao ligar o scanner pela primeira vez, você precisará digitar a hora/data e o idioma da tela.
Aviso: o scanner desligará automaticamente se ficar inativo por 10 minutos.
2. Use as guias de papel para alinhar os documentos com o scanner.
3. Suavize as bordas do documento antes de digitalizar.
4. Posicione a borda do documento na entrada do scanner.
5. Insira delicadamente o documento virado para cima na entrada do scanner. A digitalização inicia automaticamente.
Dica: alinhe os documentos à esquerda na entrada do scanner.

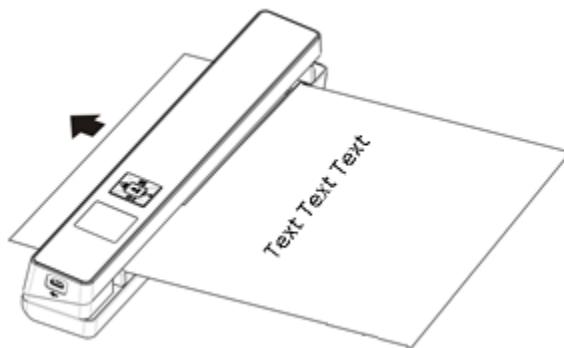

Durante a digitalização, o status da digitalização é exibido na tela.



Notas:

1. Ao digitalizar conectado a uma fonte de alimentação externa, o scanner entrará no modo de carga da bateria se nenhuma ação for realizada durante 1 minuto.
2. Se a opção **Visualização instantânea** estiver ativada (On), a imagem digitalizada será sempre exibida rapidamente na tela antes de o scanner voltar para o modo de espera.
3. Quando o cartão de memória estiver cheio, o scanner não conseguirá digitalizar outras imagens e a mensagem "**Full**" (Cheio) piscará na tela por 2 segundos.



6.2 Definição das configurações

1. Pressione  para entrar no menu Configuração.
2. Pressione  ou  para percorrer as diferentes configurações.
3. Pressione  para entrar em uma configuração.
4. Pressione  ou  novamente para percorrer as opções disponíveis.
5. Pressione  para confirmar e retornar à tela anterior.
6. Para sair do modo Configuração ou retornar às telas anteriores, pressione  ou .

Visão geral das configurações

Itens de menu	Descrição
JPG/PDF	Formato de digitalização: JPG, PDF-A4, PDF- Carta
Quality	Qualidade da digitalização: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Color	Cor da digitalização: colorida/monocromática
Language	Idioma do menu
Date/Time	Data e hora
Inst.Preview	Visualização instantânea
Auto Off	Desligamento automático: desativado ou após 10 minutos
Delete All	Excluir todos os arquivos
Format	Formatar o cartão de memória microSD
Device Info	Informações sobre o dispositivo


6.3 Exibição de digitalizações

Depois de digitalizar documentos, você poderá exibir as digitalizações na tela do scanner.

1. Pressione  para entrar no modo Reproduzir. A última imagem digitalizada é exibida.



2. Pressione  ou  para percorrer as digitalizações.
3. Se você quiser ampliar uma digitalização, pressione  uma vez para ampliar 4 vezes ou duas vezes para ampliar 8 vezes.

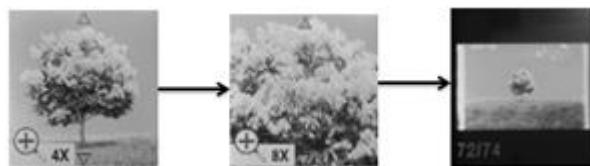

Aviso: se uma digitalização exceder 9 MB, você não poderá ampliá-la.

4. Os indicadores  e  aparecem na tela e permitem que você veja as diferentes partes da imagem. Pressione  ou  para subir/descer na imagem.

5. Pressione  para fazer com que os indicadores  e  apareçam. Pressione  ou  para ir para a esquerda/direita na imagem.
6. Pressione  para retornar à visualização normal.


6.4 Exclusão de arquivos

1. Pressione   para entrar no modo Reproduzir.
2. Pressione  ou  para selecionar o arquivo que deseja excluir.
3. Pressione .
4. Pressione  ou  para selecionar "Sim" ou "Não".
5. Pressione  para confirmar a seleção e retornar à tela anterior.

7. Conexão com um computador

Você pode conectar o scanner a um computador e ver as digitalizações na tela do computador.

-  1. Pressione  por 3 segundos para ligar o scanner.
2. Conecte o scanner ao computador com o cabo USB.

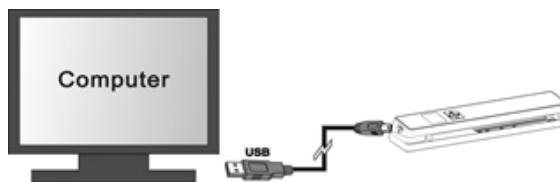

-  3. Pressione  por alguns instantes para entrar no modo USB. O ícone USB é exibido na tela do scanner e, agora, o scanner é reconhecido como um disco removível.



4. Navegue até **Computador > Disco removível > DCIM\100Media** para visualizar, importar, copiar, mover ou excluir digitalizações.
Nota: no Mac OS, o ícone de disco removível é exibido na área de trabalho.

8. Solução de problemas

Consulte a seção Solução de problemas em www.irislink.com/support.

9. Requisitos de sistema

Pacote de softwares para Windows®: Windows® 7 | Windows® 8 | Windows® 10

RAM: 1 GB (recomendável: 2 GB)

Espaço em disco mínimo disponível: 1 GB

Conexão com a Internet para download de software

Pacote de softwares para macOS®: 10.12 e superior (inclusive o Mojave)

RAM: 1 GB (recomendável: 2 GB)

Espaço em disco mínimo disponível: 1 GB

Conexão com a Internet para download de software

Os requisitos e a compatibilidade do sistema podem mudar com o tempo, dependendo do sistema operacional e das atualizações da Microsoft/Apple.

Para obter os requisitos mais atualizados, consulte a [página de suporte](http://www.irislink.com/support) em nosso site.

10. Informações legais

Copyright

© 2019 I.R.I.S SA. Todos os direitos reservados.

O software descrito neste documento é fornecido sob um contrato de licença ou um contrato de confidencialidade. O software pode ser usado ou copiado apenas de acordo com os termos desses contratos. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio sem a autorização prévia, por escrito, da I.R.I.S. SA.

Os materiais digitalizados por este produto podem estar protegidos por leis e outras regulamentações governamentais, como as leis de direitos autorais. O cliente é o único responsável pelo cumprimento de todas essas leis e regulamentações.

Documentação versão 19-1.1

As especificações deste software e o conteúdo deste manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Quaisquer modificações, correções de erros ou atualizações de recursos feitas no software real podem não ter sido atualizadas em tempo hábil neste manual do usuário. Você pode consultar o próprio software para obter detalhes mais precisos. Qualquer erro de impressão, erro de tradução ou incompatibilidade com o software existente será atualizado em tempo hábil.

Esta documentação usa nomes fictícios como exemplos; referências a pessoas, empresas ou organizações reais são meras coincidências.

Trademarks

Microsoft é uma marca registrada nos EUA da Microsoft Corporation.

Windows, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Outros nomes e produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.

Warranty

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A I.R.I.S. não oferece garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de adequação a uma finalidade específica.

A I.R.I.S. não será responsável por erros contidos neste documento nem por danos acidentais ou consequentes relacionados ao fornecimento, ao desempenho ou ao uso deste material.

Instruções de segurança

Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o scanner:

- Leia todas estas instruções e siga todos os avisos e instruções fornecidos neste documento.
- Coloque o scanner próximo ao computador para que o cabo de interface chegue até ele com facilidade.
- Nunca manuseie o scanner com as mãos úmidas ou molhadas, no modo nômade ou quando usado como uma unidade fixa.
- Quando conectar este produto a um computador ou outro dispositivo com um cabo, verifique se os conectores estão na orientação correta. Cada conector tem apenas uma orientação correta. Inserir um conector na orientação incorreta pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.
- Além de colocar um mini-cartão SD ou baterias novas nas aberturas destinadas a esses fins e indicadas no scanner, não insira objetos em nenhuma abertura, pois eles podem tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-circuito em peças, resultando em risco de eletrocussão.
- Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável que seja grande o suficiente para conter o produto e o documento a ser digitalizado.
- Nunca desmonte o scanner.

- Se o produto superaquecer, produzir fumaça ou um cheiro estranho, apresentar descoloração ou qualquer tipo de deformação anormal, desligue o scanner imediatamente, remova as baterias, se for o caso, e desconecte os cabos. Pare de usar o scanner e entre em contato com o seu revendedor ou o atendimento ao cliente da IRIS para receber instruções sobre o procedimento a seguir.
- Tome cuidado para não deixar o scanner cair nem submetê-lo a impactos físicos.
- Não coloque nem guarde o scanner em ambientes externos, em um automóvel, perto de fontes de calor ou em locais empoeirados, úmidos ou sujeitos a impacto, vibração, condensação, altas temperaturas, luz solar direta, fontes de luz fortes ou mudanças rápidas de temperatura ou umidade.
- Nunca tente desmontar, modificar ou consertar o scanner ou qualquer um de seus componentes por conta própria.
- Precaução especial relativa apenas ao modelo equipado com transmissão Wifi (IRIScan Book Executive 3, IRIScan Anywhere 3 Wifi, IRIScan Pro 3 Wifi).
- As ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar negativamente o funcionamento de outros dispositivos, como equipamentos médicos, instrumentos de medição em aeronaves ou dispositivos controlados automaticamente, como marca-passos, portas automáticas ou alarmes de incêndio, bem como de qualquer dispositivo sensível a ondas de rádio.
- Ao usar este produto próximo a esses dispositivos ou no interior de um centro médico, siga as orientações marcadas nos dispositivos em questão e as instruções dos membros autorizados da equipe do centro e siga todos os avisos e instruções afixados sobre o dispositivo para evitar causar um acidente.

Regulamentações da FCC

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar a devida proteção contra interferências prejudiciais quando o equipamento é operado em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções (disponível em www.irislink.com/start), poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser observado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita a estas duas condições:

- (1) este dispositivo não deverá causar nenhuma interferência prejudicial e
- (2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

Alterações e modificações feitas no equipamento sem a aprovação específica da IRIS podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento. Para manter a conformidade com as regulamentações da FCC, cabos blindados devem ser usados com este equipamento.



Eliminação de resíduos de equipamentos por usuários em residências particulares na União Europeia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, deve ser enviado para instalações adequadas para recuperação e reciclagem em um esforço para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento para reciclagem, entre em contato com o escritório local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.



IC RSP-100

Pelo presente, a I.R.I.S s.a declara que os seus dispositivos IRIScan™ Mouse Wifi, IRIScan™ Book Executive, IRISPen™ Air e IRIScan™ Anywhere estão em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da diretiva canadense IC RSP-100.