

IRIScan™ Anywhere 5



Scan anywhere, go paperless!

for Windows® and Mac®

Mobile scanner & OCR software

Darbo pradžia

Naudodamiesi šiuo glaustu naudotojo vadovu, galėsite pradėti dirbti su skaitytuvu **IRIScan™ Anywhere 5**. Prieš naudodami skaitytuvą ir jo programinę įrangą, perskaitykite šį vadovą. Visa informacija gali būti pakeista neįspėjus.

Su skaitytuvu pateikiama programinė įranga: **Readiris™ Pro 15** ir **IRISCompressor™ Pro**.

Prireikus išsamesnės informacijos apie visas „Readiris™“ ir „IRISCompressor™“ funkcijas, peržiūrėkite su programine įranga pateikiamą **žinyno failą** arba **naudotojo vadovus** svetainėje www.irislink.com/support.

Turinys


Darbo pradžia	1
1. Įvadas	2
2. Aparatinės įrangos apžvalga	2
3. Skystakristalis ekranas	3
4. Skaitytuvo paruošimas.....	3
4.1 Baterijos įkrovimas	3
4.2 „microSD“ atminties kortelės įdėjimas	3
5. Skaitytuvo naudojimas.....	4
5.1 Kaip nuskaityti dokumentus	4
5.2 Nustatymų konfigūravimas.....	5
5.3 Nuskaitytų vaizdų peržiūra	5
5.4 Failų šalinimas	6
6. Prijungimas prie kompiuterio	6
7. Triukčių šalinimas	7

1. Įvadas

Skaitytuvas „IRIScan™ Anywhere 5“ skirtas naudoti kaip atskiras įrenginys, neprijungtas prie kompiuterio. Nuskaityti dokumentai saugomi skaitytuvo „microSD“ kortelėje. Iš kortelės juos galima perkelti į „Readiris™“ ir IRISCompressor™.

Atkreipkite dėmesį, kad „IRIScan™ Anywhere 5“ nėra „Twain“ pagrindo skaitytuvas, kuri galima naudoti iš bet kurios programos dokumentams nuskaityti. Į šį skaitytuvą žiūrėkite kaip į išorinį atminties įrenginį, kuris dokumentams nuskaityti naudojamas atskirai.

2. Aparatinės įrangos apžvalga

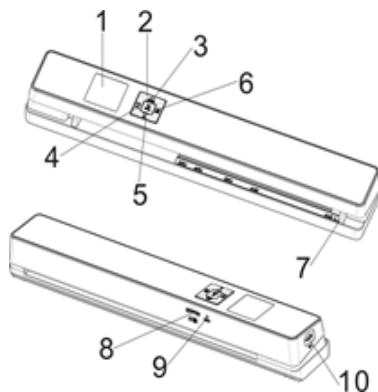

1	Skystakristalis ekranas	Jame rodoma nuskaitymo proceso būsena, nuskaityti vaizdai ir skaitytuvo nustatymai.
2	 ENTER	Paspauskite 3 sekundėms, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.
3	 JPG/PDF	Spaudykite norėdami parinkti failo formatą: JPG, PDF-A4 arba „PDF-Letter“. Ekrane parodoma atitinkama piktograma.
4		Paspauskite vieną kartą, kad būtų aktyvintas režimas Setup (Sąranka), ir konfigūruokite nustatymus.
5	 DPI	Spaudykite norėdami parinkti nuskaitymo vaizdo kokybę: LO (300 tašk./colyje), MI(600 tašk./colyje) arba HI (1 200 tašk./colyje). Ekrane parodoma atitinkama piktograma.
6	 BACK	Paspauskite, kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas) ir būtų rodomi nuskaityti vaizdai.
7	Popieriaus kreiptuvas	Nustatykite pagal nuskaitymo dokumento dydį.
8	„microSD“ kortelės lizdas	Į šį lizdą įkiškite „microSD“ kortelę.
9	Atkūrimas	Čia įkiškite sąvaržėlę, kad būtų atkurti pradiniai skaitytuvo nustatymai.
10	USB prievadas	Čia įkiškite pateikiamą USB kabelį ir jį prijunkite prie kompiuterio, kad peržiūrėtumėte ir perkeltumėte failus ir įkrautumėte integruotą bateriją. Bateriją taip pat galima įkrauti naudojant nuolatinės / kintamosios srovės maitinimo adapterį.

3. Skystakristalis ekranas



1. Nuskaitytų failų formatai	JPG, PDF-A, PDF-L
2. Nuskaitymoskiriamoji geba	LO: 300 tašk./colyje, MI: 600 tašk./colyje, HI: 1 200 tašk./colyje
3. Baterijos galios indikatorius	Visiškai įkrauta. Žemas įkrovos lygis. Įkraukite.
4. Nuskaityto vaizdospalva	Spalvotai / nespalvotai
5. Failų skaitiklis	Rodonuskaitytų vaizdų „microSD“ kortelėje skaičių

4. Skaitytuvo paruošimas

4.1 Baterijos įkrovimas

Prieš naudojant IRIScan™, pirmiausia reikia įkrauti integruotą bateriją:

- skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami pridedamą USB kabelį;


arba

- skaitytuvą prijunkite prie nuolatinės / kintamosios srovės maitinimo adapterį per USB (nepridedamas).

Jei skaitytuvas įkraunant yra išjungtas (rekomenduojamas įkrovimo būdas), įkrovimas trunka apie 1,5 valandos. Kai baterija bus visiškai įkrauta, ekrane akimirkai pasirodys atitinkama piktograma.

4.2 „microSD“ atminties kortelės įdėjimas

1. Skaitytuvą išjunkite.
2. Į kortelės lizdą atsargiai kiškite „microSD“ kortelę, kol ji užsifiksuos.
Toliau esančioje iliustracijoje ir ant skaitytuvo parodyta, kaip kišti kortelę.

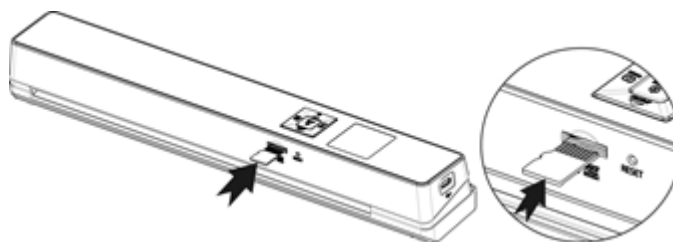

5. Skaitytuvo naudojimas


5.1 Kaip nuskaityti dokumentus

1. Paspauskite  **ENTER** 3 sekundėms skaitytuvui įjungti.
Jei skaitytuvą įjungiame pirmą kartą, reikia įvesti laiką / datą ir ekrano kalbą, kaip paaiškinta 4.2 skyriuje.

Pastaba: jei skaitytuvas nenaudojamas 10 minučių, jis automatiškai išsijungia.

2. Dokumentams sulygiuoti su skaitytuvu naudokite popieriaus kreipiklius.
3. Prieš nuskaitydami dokumentus, išlyginkite jų kraštus.
4. Dokumento kraštą nukreipkite į skaitytuvo angą.
5. Dokumentą, geriausia puse nukreipta aukštyn, atsargiai įkiškite į skaitytuvo angą. Nuskaitymas prasideda automatiškai.

Patarimas: sulygiuokite skaitytuvo angoje esančius dokumentus.

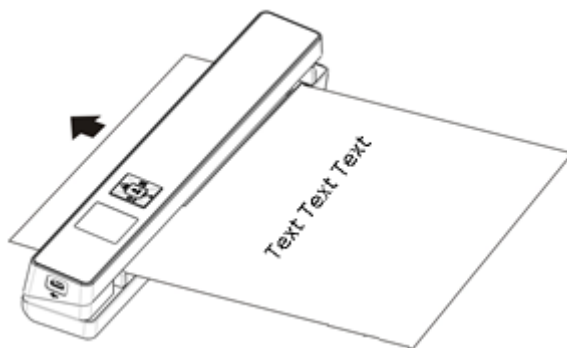

Vykstant nuskaitymui ekrane rodoma nuskaitymo būseną.



Pastabos

1. Jei nuskaitytumui esant prijungtam prie išorinio maitinimo šaltinio ir per 1 minutę neatliekama jokių veiksmų, skaitytuvas pradeda veikti baterijos įkrovimo režimu.
2. Jei parinktas funkcijos **Instant Preview** (Peržiūrėti iš karto) nustatymas „on“ (įjungta), nuskaitytas vaizdas visada trumpam parodomas ekrane, prieš skaitytuvui vėl pradedant veikti budėjimo režimu.
3. Kai atminties kortelė visiškai prisipildo, skaitytuvas nebegali nuskaityti daugiau vaizdų ir ekrane 2 sekundes mirksi žodis **Full** (Pilna).



5.2 Nustatymų konfigūravimas

1. Paspauskite , kad įeitumėte į meniu „Setup“ (Sąranka).
2. Paspauskite  arba , kad eitumėte per įvairius nustatymus.
3. Paspauskite , kad įeitumėte į nustatymą.
4. Dar kartą paspauskite  arba , kad eitumėte per galimas parinktis.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.
6. Norėdami įjungti sąrankos režimą arba grįžti į ankstesnius ekranus, paspauskite  arba .

Nustatymų apžvalga

Meniu elementai	Aprašymas
JPG/PDF	Nuskaitytų failų formatai: JPG, PDF-A4, „PDF-Letter“
Quality	Nuskaityto vaizdokokybė: 300 tašk./colyje, 600 tašk./colyje, 1 200 tašk./colyje
Color	Nuskaityto vaizdo spalva: spalvotai / nespalsvotai
Language	Meniukalba
Date/Time	Data ir laikas
Inst.Preview	Peržiūrėti iš karto
Auto Off	Automatinis maitinimo išjungimas: išjungta arba po 10 minučių.
Delete All	Šalinami visi failai
Format	Formatuoti „microSD“ atminties kortelę
Device Info	Įrenginio informacija

5.3 Nuskaitytų vaizdų peržiūra


Nuskaitytus dokumentus, nuskaitytus vaizdus galite peržiūrėti skaitytuvo ekrane.

1. Paspauskite , kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas). Parodomas paskutinis nuskaitytas vaizdas.



2. Paspauskite  arba , kad eitumėte per nuskaitytus vaizdus.

3. Norėdami nuskaitytą vaizdą padidinti, paspauskite  vieną kartą, kad padidintumėte 4 kartus, arba dukart, kad padidintumėte 8 kartus.

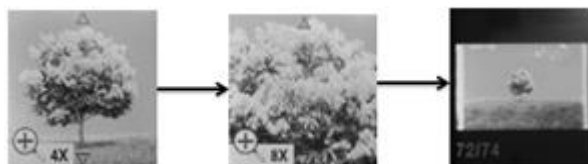

Pastaba: jei nuskaityto vaizdo dydis viršija 9 MB, vaizdo padidinti negalėsite.

4. Ekrane pasirodo indikatoriai ▲ ir ▼, kuriais naudodamiesi galite peržiūrėti skirtingas vaizdo dalis. Paspauskite  arba , kad vaizde eitumėte aukštin arba žemyn.
5. Paspauskite , kad pasirodytų indikatoriai ◀ ir ▶. Paspauskite  arba , kad vaizde eitumėte į kairę arba į dešinę.
6. Paspauskite , kad vėl būtų rodomas normalus vaizdas.


5.4 Failų šalinimas

1. Paspauskite , kad aktyvintumėte režimą „Playback“ (Atkūrimas).
2. Paspauskite  arba , kad parinktumėte norimą pašalinti failą.
3. Paspauskite .
4. Paspauskite  arba , kad pasirinktumėte „Yes“ (Taip) arba „No“ (Ne).
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte pasirinkimą ir grįžtumėte į ankstesnį ekraną.

6. Prijungimas prie kompiuterio

Skaitytuvą galite prijungti prie kompiuterio ir nuskaitytus vaizdus peržiūrėti kompiuterio ekrane.

1. Paspauskite  3 sekundėms skaitytuvui įjungti.
2. Skaitytuvą prijunkite prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

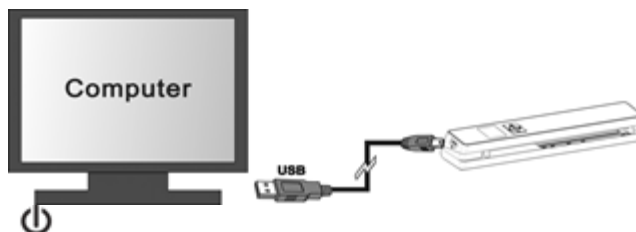

3. Trumpam paspauskite , kad aktyvintumėte USB režimą. Skaitytuvo ekrane pasirodys USB piktograma ir dabar skaitytuvas bus atpažįstamas kaip keičiamasis diskas.



4. Eikite **Computer** (Kompiuteris) > **Removable disk** (Keičiamasis diskas) > **DCIM\100Media**, kad peržiūrėtumėte, importuotumėte, kopijuotumėte, perkeltumėte arba šalintumėte nuskaitytus vaizdus.

Pastaba: sistemoje „Mac OS“ keičiamojo disko piktograma rodoma darbalaukyje.

Patarimas: **Readiris™** ir **IRISCompressor™** galite naudoti nuskaitytiems vaizdams įkelti iš keičiamojo disko ir juos konvertuoti į suglaudintus ir teksto paieškai pritaikytus failus.

7. Trikčių šalinimas

Žr. trikčių šalinimo skyrių svetainėje www.irislink.com/support.