

# IRIScan Book 5 Wifi



## You slide, it scans.

for Windows®, Mac®, iOS and Android™

Portable scanner & OCR software

## Noções básicas

Este **Guia rápido do utilizador** ajuda-o a dar os primeiros passos com o scanner **IRIScan™ Book 5 Wi-Fi**.

Este scanner é fornecido com as aplicações de software **Readiris™ Pro**, e **InstantResult™** (*apenas Windows®*).

Leia este guia antes de utilizar o scanner e o respetivo software. Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Sumário

Noções básicas.....	2
1. Introdução .....	4
2. Instalação do software .....	4
2.1 Valor acrescido .....	4
2.2 Instalação .....	4
2.3 Ativação .....	5
3. Preparar o scanner .....	6
Insira o cartão microSD incluído .....	6
4. Descrição de botões e definições .....	7
4.1 Descrição dos botões do scanner.....	7
4.2 Descrição das definições do scanner.....	8
5. Selecionar as definições do scanner .....	10
5.1 Definições do scanner.....	10
5.2 Modificar as definições .....	10
5.2.1 Modificar a resolução e o formato do ficheiro de exportação utilizando os botões .....	10
5.2.2 Modificar as definições no menu .....	10
6. Digitalizar documentos .....	11
6.1 Digitalizar uma página .....	11
6.2 Criar PDFs com várias páginas .....	11
6.3 Verificar os documentos digitalizados.....	12
6.4 Digitalizar documentos utilizando o cabo micro USB .....	12
7. Transferir documentos para um computador/tablet.....	14
7.1 Utilizando o cabo micro USB (Windows e macOS) .....	14
7.2 Utilizando o adaptador do cartão microSD (Windows, macOS e tablet).....	14
8. Transferir documentos para um computador/tablet através de Wi-fi.....	16
9. Digitalizar e editar documentos com a Aplicação InstantResult™ Wifi 2 .....	18
9.1 Transferir e abrir a Aplicação InstantResult Wifi 2 .....	18
9.2 Digitalizar imagens.....	19
9.3 Aceder e transferir imagens digitalizadas .....	19

9.4 Editar imagens digitalizadas e guardá-las numa pasta nova ou existente .....	20
9.5 Verificar as definições da aplicação.....	21
Estabelecer ligação à Internet utilizando a aplicação e o scanner .....	21
10. Digitalizar, editar e converter imagens em texto editável com o InstantResult (apenas Windows) .....	23
10.1 Utilizar o InstantResult para digitalizar .....	23
10.2 Utilizar o InstantResult para converter os ficheiros digitalizados em texto editável.....	24
10.3 Utilizar o InstantResult para editar ficheiros digitalizados .....	25
10.4 Utilizar o InstantResult para guardar os ficheiros digitalizados (reconhecidos).....	25
11. Informações para a resolução de problemas.....	26
12. Informações técnicas.....	28
12.1 Requisitos mínimos do sistema PC Windows®.....	28
12.2 Requisitos mínimos do sistema macOS®.....	28
12.3 Requisitos mínimos do sistema iOS e Android OS .....	28
12.4 Especificações do scanner .....	28
13. Avisos legais .....	30

## 1. Introdução

O **IRIScan™ Book 5 Wi-Fi** foi criado para ser utilizado de forma autónoma, desligado de qualquer computador. Os documentos que digitaliza são armazenados no cartão microSD do scanner. Depois, podem ser carregados para o Readiris™ e acedidos por Wi-Fi através de qualquer navegador da internet e através da **aplicação IRIScan™ Book** para iOS e Android.

Atente que o **IRIScan™ Book 5 Wi-Fi** não é um scanner Twain que possa ser utilizado a partir de qualquer aplicação para digitalizar documentos. Em vez disso, encare-o como um dispositivo de armazenamento externo que consegue digitalizar de forma independente. Através da **aplicação IRIScan™ Book**, no entanto, pode ser utilizado para digitalizar diretamente para os dispositivos móveis.

## 2. Instalação do software

### 2.1 Valor acrescido

Pode utilizar o **Readiris™** para carregar as digitalizações do disco amovível e convertê-las para formatos de exportação pesquisáveis (PDF pesquisável). O **Readiris™** oferece várias funcionalidades de edição de texto para imagens digitalizadas (graças à tecnologia OCR da I.R.I.S.).

O **InstantResult™** permite efetuar, em tempo real, algumas ações numa página digitalizada (apenas uma página de cada vez!)


- converter documentos digitalizados em texto editável;
- realizar ações de edição, tais como a rotação de imagem, recorte, etc.;
- guardá-los como ficheiros não editáveis (ficheiros de imagem) ou ficheiros editáveis (Word, PDF, etc.).

Verifique os [Requisitos do sistema](#) para certificar-se de que o seu sistema é compatível.

### 2.2 Instalação

1. Aceda a <http://www.irislink.com/start>.
2. Percorra até **IRIScan™ Book 5 Wi-Fi**.
3. Selecione a versão adquirida e clique em **Iniciar**.
4. De seguida, clique em **Iniciar**.
5. Preencha o formulário e clique em **Registrar agora**.
6. Selecione o sistema operativo necessário.
7. Clique em **Download** para descarregar o software.
8. Aceda ao local para onde descarregou o software e execute o ficheiro de instalação.
9. É apresentado o ecrã de configuração seguinte:


**AVISO:** instale as diferentes aplicações de software pela ordem indicada abaixo.

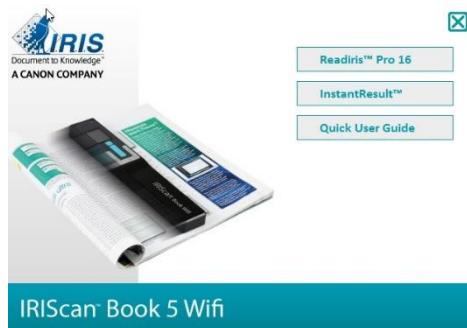

10. Clique em **Readiris™ Pro** para instalá-lo. Siga as instruções no ecrã.
11. Clique em **InstantResult™** para instalá-lo. Siga as instruções no ecrã.
12. Ligue o seu scanner quando necessário.

## 2.3 Ativação

O número de licença necessário para ativar o **Readiris™** será recuperado automaticamente desde que o scanner esteja ligado ao computador por USB durante o processo de ativação.

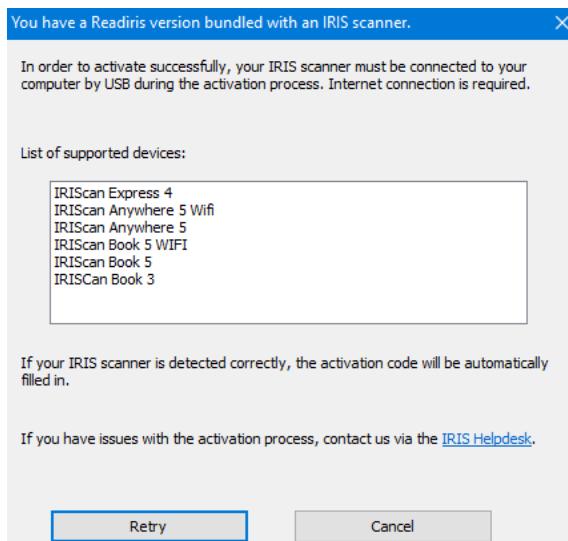

Ativação do Readiris™

Para informações detalhadas sobre todas as funcionalidades do **Readiris™** e **InstantResult™**, consulte o **ficheiro de ajuda** fornecido com o software ou os mais recentes **Guias de utilizador** em <http://www.irislink.com>.

### 3. Preparar o scanner

#### Insira o cartão microSD incluído

Insira cuidadosamente o cartão microSD na ranhura até o cartão encaixar.



**Nota:** num PC Windows, o **IRIScan Book 5 Wifi** também pode ser utilizado sem cartão microSD com o software InstantResult™. Consulte a secção [Digitalizar, editar e converter imagens em texto editável com o InstantResult™ \(apenas Windows\)](#).

## 4. Descrição de botões e definições



### 4.1 Descrição dos botões do scanner



Botão	Nome do botão
SCAN ⊕ ◀	Scan (Digitalizar)/Ligar/Enter
Wi-Fi	Wi-fi
Menu	Menu
Eliminar	Eliminar
Cima/DPI (PPP)	Cima/DPI (PPP)
JPG PDF Baixo	JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo
Reproduzir	Reproduzir
Voltar	Voltar
Direita	Direita

## 4.2 Descrição das definições do scanner

Ícone/opção do menu	Definições	Descrição
	Wi-fi	Transfira as digitalizações através de Wi-fi. <i>Também pode transferi-las através do cartão microSD fornecido ou do cabo micro USB fornecido.</i>
	Cartão MicroSD	Transfira as digitalizações através do cartão microSD fornecido.
	Modo PC	O modo PC está disponível <b>apenas</b> quando liga o cabo micro USB ao computador. Consulte <a href="#">Digitalizar documentos utilizando o cabo micro USB</a> .
Escolha da cor no ecrã	Cores <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cores</li> <li>• Preto e branco</li> </ul>	Digitalize imagens a cores ou a preto e branco (níveis de cinzentos).
Botão e escolha do formato de exportação no ecrã	Formato de exportação do ficheiro digitalizado <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPG</li> <li>• PDF</li> <li>• PDF de várias páginas</li> </ul>	Guarde as suas imagens como imagens JPG, ficheiros PDF ou ficheiros PDF de várias páginas.
Botão e escolha da resolução no ecrã	Resolução <ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 PPP</li> <li>• 600 PPP</li> <li>• 1200 PPP</li> </ul>	Digitalize imagens com uma resolução de 300, 600 ou 1200 PPP.  A resolução de 300 ppp é a opção ideal quando pretende converter as digitalizações em texto editável no PC com o software <b>InstantResult</b> .  As resoluções de 600 e 1200 ppp são utilizadas sobretudo para digitalizar fotografias.

	<p>Encriptação</p>	<p><b>IRIScan Book</b> pode guardar imagens como ficheiros encriptados. Assim, os ficheiros apenas podem ser lidos num computador se o scanner estiver ligado ao mesmo. Os ficheiros não poderão ser lidos diretamente no cartão microSD.</p> <p>Por predefinição, os ficheiros não são encriptados. Para encriptar um ficheiro, selecione  e depois .</p>
	<p>Data e hora</p>	<p>Com esta definição, pode adicionar a data e a hora às digitalizações. A data e a hora também são apresentadas no ecrã.</p>
	<p>Formatação do cartão</p>	<p>Com esta definição, pode formatar o cartão microSD e eliminar o respetivo conteúdo quando o cartão está cheio.</p> <p>Nota:  formata o cartão.   não formata o cartão.</p>


## 5. Selecionar as definições do scanner

**Nota:** antes de tentar aceder às definições do scanner, certifique-se de que o cartão microSD fornecido está inserido na ranhura.

### 5.1 Definições do scanner

**Para aceder às definições do scanner:**

1. Prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner. O ecrã acende-se.



2. As definições do scanner estão disponíveis através dos botões

- o **Cima/DPI (PPP), JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo e Wi-fi**



e/ou

- o do botão **Menu**



*Opções do menu*

### 5.2 Modificar as definições

#### 5.2.1 Modificar a resolução e o formato do ficheiro de exportação utilizando os botões

- Prima os botões correspondentes várias vezes para selecionar a opção pretendida.

A alteração é sempre apresentada.

#### 5.2.2 Modificar as definições no menu

- o Prima o botão **Menu**
- o Navegue pelos grupos de opções com os botões **Cima/DPI (PPP)** e **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** e prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**.
- o Para seleccionar uma opção, prima novamente o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**.
- o Para voltar ao ecrã, prima o botão **Menu**.

## 6. Digitalizar documentos

### 6.1 Digitalizar uma página

1. Prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner.
2. Coloque o scanner na parte superior da página que pretende digitalizar.
3. Prima o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter uma vez. A palavra **Scan** é apresentada no ecrã.
4. Deslize o scanner de forma **lenta** e **estável** sobre a página.

**Sugestão:** segure bem o documento com uma mão enquanto digitaliza.



5. Quando chegar ao fim da página, prima novamente o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter para parar a digitalização.

**Nota:** se ocorrer um erro durante a digitalização, ao digitalizar demasiado depressa ou de forma desnivelada por exemplo, é apresentada a palavra **ERROR** no ecrã. Consulte a secção [Informações para a resolução de problemas](#) para obter ajuda.


### 6.2 Criar PDFs com várias páginas

1. Prima o botão **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** até que o formato de PDF de várias páginas seja apresentado.



2. Prima o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter.
3. Digitalize a página.
4. Prima novamente o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter para parar a digitalização.
5. Repita os passos 2-4 para outras páginas que pretenda adicionar ao PDF de várias páginas.

O número de imagens digitalizadas no PDF de várias páginas é apresentado junto à indicação **Scan**.



6. Quando concluir a digitalização, saia do modo de PDF de várias páginas premindo o botão **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** até que o modo JPG ou PDF seja apresentado.

7. É apresentada uma pré-visualização rápida do documento durante alguns segundos.

#### **Sugestão de digitalização:**

Quando está a digitalizar um livro pequeno e grosso, a margem pode ser demasiado estreita e não poderá digitalizar o texto todo.

Para resolver este problema, coloque o scanner no fundo da página, vire-o ao contrário e digitalize para cima. Irá reparar que a margem direita do scanner é mais pequena do que a da esquerda.



#### [6.3 Verificar os documentos digitalizados](#)

1. Prima o botão **Reproduzir**.
2. Prima os botões **Cima/DPI (PPP)** e **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** para encontrar a imagem digitalizada que pretende verificar.
3. Prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter** para confirmar a sua escolha e ampliar a imagem digitalizada.
4. Para navegar na imagem ampliada, utilize os botões **Cima/DPI (PPP)** e **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** e o botão **Direita**.

Sempre que premir o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**, pode aumentar os níveis de zoom (até x8).

5. Para voltar ao menu, prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**.

#### [6.4 Digitalizar documentos utilizando o cabo micro USB](#)

O cabo micro USB fornecido pode ser utilizado para

- Carregar o scanner
- Transferir as digitalizações para o computador/tablet
- Utilizar o software **InstantResult** (apenas Windows).

A digitalização de documentos é possível mesmo quando a bateria do scanner está vazia e a carrega com o cabo micro USB fornecido.

Quando liga o cabo micro USB ao computador, o scanner entra no modo PC.



Para iniciar o processo de digitalização:

1. Prima o botão **Menu**.
2. Prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**.
3. Utilize os botões **Cima/DPI (PPP)** e **JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo** para selecionar a opção cartão SD.




4. Prima o botão Scan (Digitalizar)/Ligar/**Enter**.
5. Prima o botão **Scan** (Digitalizar)/Ligar/Enter e inicie a digitalização.
6. Quando terminar, prima o botão **Scan** (Digitalizar)/Ligar/Enter novamente.

## 7. Transferir documentos para um computador/tablet


Existem duas formas de transferir documentos digitalizados para o computador: utilizando o **cabo micro USB** ou utilizando o **adaptador do cartão microSD**.

### 7.1 Utilizando o cabo micro USB (Windows e macOS)

1. Ligue o **IRIScan Book 5 Wifi**.
2. Ligue o cabo micro USB fornecido ao **IRIScan Book 5 Wifi** e ao computador.

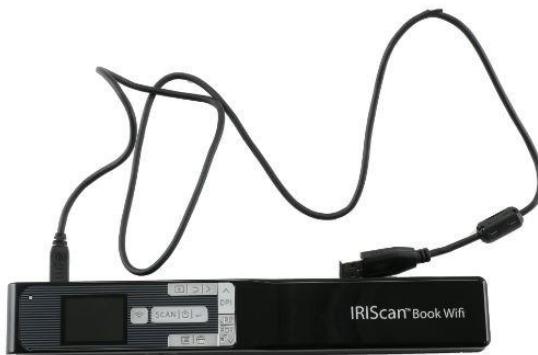

3. O cartão de memória com os seus documentos é apresentado no computador.

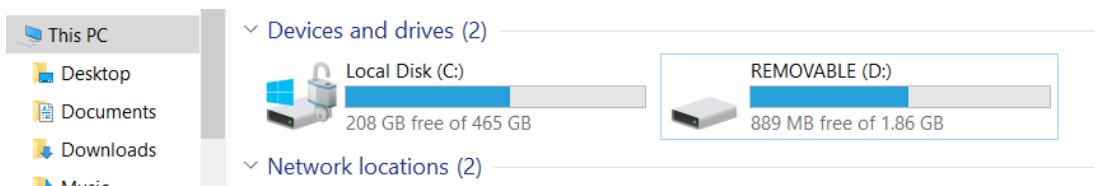

*Exemplo de imagem para o Windows*

4. Abra o cartão de memória e passe os documentos para o computador. Os documentos estão situados na pasta **DCIM\100Mediado** do disco amovível.

### 7.2 Utilizando o adaptador do cartão microSD (Windows, macOS e tablet)


1. Prima o cartão microSD para desencaixá-lo. De seguida, retire-o da ranhura.



2. Insira-o no adaptador do cartão microSD fornecido.



3. Insira o adaptador na ranhura do cartão SD no computador. Se não puder utilizar o adaptador do cartão microSD, pode inseri-lo num leitor de cartões de memória (não incluído) para o ligar ao seu dispositivo.
4. O cartão de memória com os seus documentos é apresentado no dispositivo.

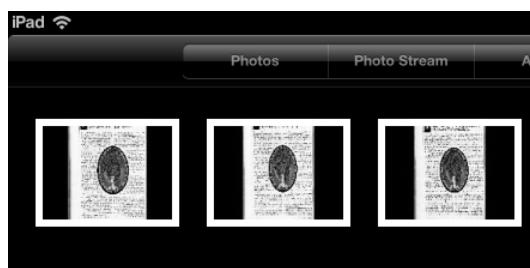

*Exemplo de imagem para o iOS*

5. Abra o cartão de memória e passe os documentos para o dispositivo. Os documentos estão situados na pasta **DCIM\100Media** do disco amovível.

Quando tiver transferido os documentos para o PC Windows ou Mac, estes podem ser processados com o **Readiris™ Pro**.

Para obter informações sobre como processar os documentos com o **Readiris Pro**, consulte o Guia do utilizador em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 8. Transferir documentos para um computador/tablet através de Wi-fi

1. Prima o botão Scan (Digitalizar)/**Ligar**/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner.

2. Ativar a função Wi-fi:

- Prima o botão **Wi-fi**.


Um indicador de Wi-fi vermelho fica intermitente.



- O Wi-fi fica pronto a utilizar quando o indicador de Wi-fi vermelho passa a verde.



3. Ative a ligação Wi-fi no computador e selecione a rede **IRIScanBook-f2XXX**.

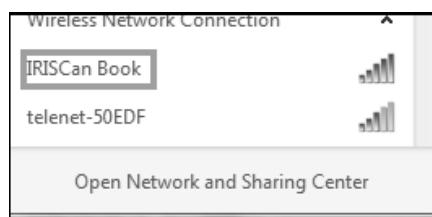


4. Ao efetuar esta operação pela primeira vez, é-lhe solicitado que indique a palavra-passe. A palavra-passe é **12345678**.


5. Estabeleça a ligação.

**Nota:** quando está ligado à rede **IRIScan Book**, não tem acesso à Internet.

6. Abra um browser da web e introduza: **10.10.1.1** ou **iriscan.book**.

Acede ao conteúdo do cartão num servidor de ficheiros seguro.

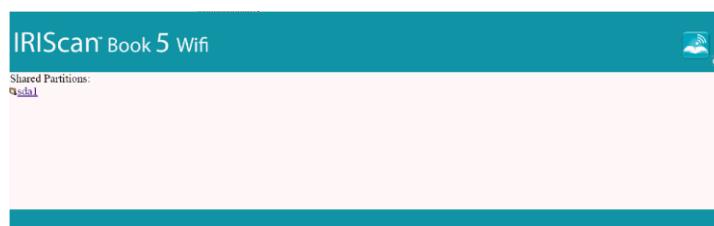

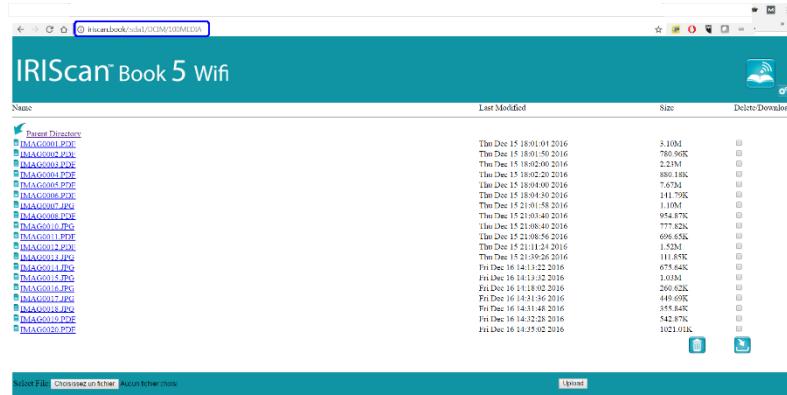

**Sugestão:** num tablet, também pode transferir e editar os seus documentos na aplicação InstantResult™ Wifi 2.

## 7. Transfira os ficheiros pretendidos. Para o fazer:

- Clique na pasta pretendida para visualizar as imagens digitalizadas.
- Selecione os ficheiros assinalando as caixas na coluna para **Eliminar/transférir**.
- Clique no ícone para transferir .
- O ficheiro é guardado como imagem JPG, PDF ou PDF de várias páginas consoante o formato de exportação selecionado durante a digitalização.

**Nota:** num PC Windows, os ficheiros são guardados como .tar. É necessário um arquivador de ficheiros como o 7-zip para os descompactar.

Do you want to open or save **FilesDownload.tar** (3.21 MB) from **iriscan.book**?

## 9. Digitalizar e editar documentos com a Aplicação InstantResult™ Wifi 2


### 9.1 Transferir e abrir a Aplicação InstantResult Wifi 2

1. Transfira a aplicação **InstantResult Wifi 2** na App Store (iPhone/iPad) ou Google Play Store (Android).
2. Ligue o scanner.
3. Ative a função Wi-fi no scanner.
4. No seu dispositivo móvel, acceda a **Definições > Wi-Fi** > e selecione o nome do scanner para configurar a função Wi-fi.
5. Ao efetuar esta operação pela primeira vez, é-lhe solicitado que indique a palavra-passe. A palavra-passe é **12345678**.


**Nota:** Quando está ligado à rede **IRIScan Book**, não tem acesso à Internet.

Para se ligar à Internet utilizando a aplicação e o scanner, siga os passos indicados na secção [Estabelecer ligação à Internet utilizando a aplicação e o scanner](#).

6. Abra a aplicação **InstantResult Wifi 2**.

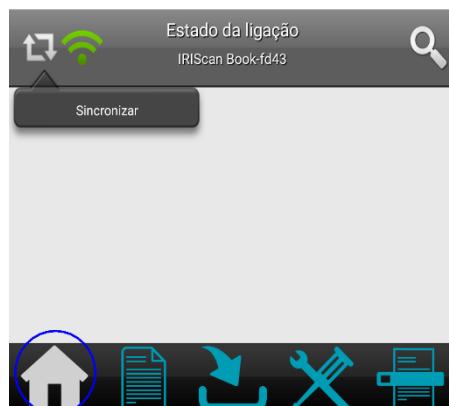

7. Toque no ícone para **Sincronizar** e depois no botão **Registar agora** para obter **Assistência técnica**, receber transferências de demonstrações gratuitas, tutoriais de vídeo, desconto em novos produtos, etc.

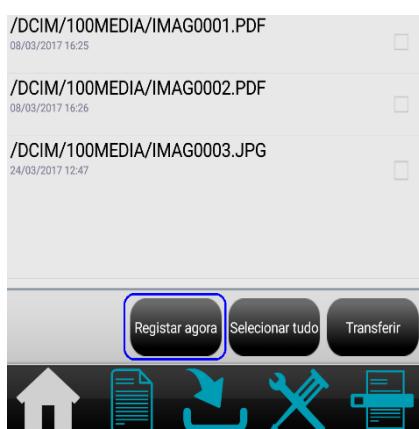


## 9.2 Digitalizar imagens

1. Aceda ao separador **Digitalizar** e toque no botão **Digitalizar** no seu dispositivo móvel.



**Nota:** para alterar a resolução da digitalização, aceda ao separador **Definições**, toque em **Digitalizar** e selecione **Baixa** (300 PPP) ou **Média** (600 PPP).

2. A palavra **Scan** é apresentada no ecrã do scanner.
3. Inicie a digitalização das páginas.
4. Para parar a digitalização, toque no botão **Parar** no seu dispositivo móvel.

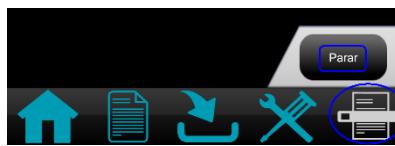


De seguida, pode editar as suas digitalizações (consulte [Editar imagens digitalizadas e guardá-las numa pasta nova ou existente](#)).

## 9.3 Aceder e transferir imagens digitalizadas

Pode aceder a todas as imagens digitalizadas do cartão microSD do scanner e selecionar as que pretende transferir para editar, guardar, partilhar, etc.

Pode selecionar manualmente as imagens digitalizadas ou tocar no botão **Selecionar tudo**.

1. Aceda ao separador **Home**, toque no ícone **Sincronizar** e toque no botão correspondente à ação que pretende realizar.

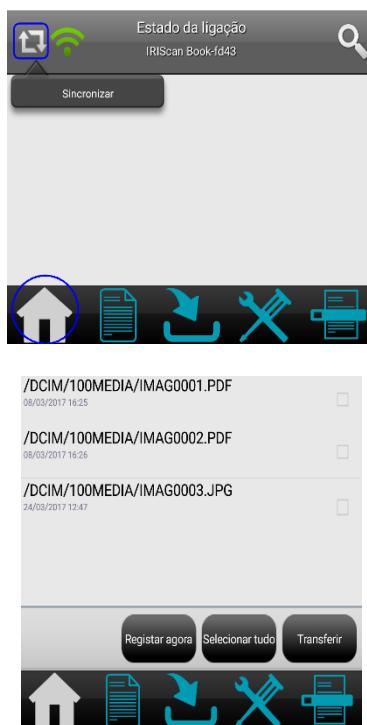

2. Ao selecionar os ficheiros e tocar no botão **Download**, é automaticamente direcionado para o separador **Download** onde pode selecionar os ficheiros a editar e/ou guardá-los numa pasta nova ou existente.



**Nota:** Apenas podem editar-se ficheiros de imagem. Não é possível editar ficheiros PDF nesta aplicação.


#### 9.4 Editar imagens digitalizadas e guardá-las numa pasta nova ou existente

Aceda ao separador **Pasta** e edite a pasta e os ficheiros.



## 9.5 Verificar as definições da aplicação

Aceda ao separador **Definições**, se pretender verificar as definições de Wi-fi e as opções de digitalização.

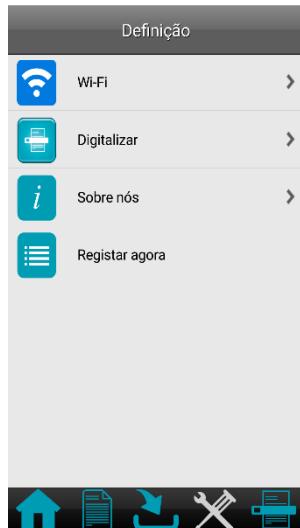


### Estabelecer ligação à Internet utilizando a aplicação e o scanner

1. Aceda ao separador **Home** e toque no ícone **Sincronizar**.




2. Aceda ao separador **Definições** e toque na opção **Wi-fi**.

3. Aceda à **Interface de repetição** e toque na opção **DEFAULT\_EXT\_SS...**.

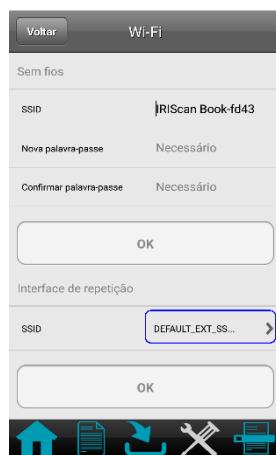

4. Selecione a sua rede Wi-fi e introduza a palavra-passe de Wi-fi.

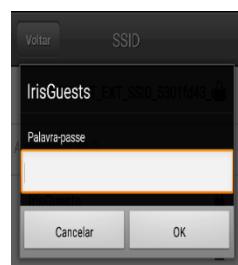

5. Toque em **OK** para confirmar.



6. Passados cerca de 30 segundos, o ícone de Wi-fi no scanner fica vermelho e depois verde.

7. É apresentada uma mensagem. Toque em **Fechar**.



## 10. Digitalizar, editar e converter imagens em texto editável com o InstantResult (apenas Windows)

Com o **InstantResult™**, pode utilizar o **IRIScan Book 5 Wifi** mesmo sem um cartão microSD. Basta ligá-lo a um PC Windows utilizando o cabo micro USB incluído.

Pode

- converter documentos digitalizados em texto editável;
- realizar ações de edição, tais como a rotação de imagem, recorte, etc.;
- guardá-los como ficheiros não editáveis (ficheiros de imagem) ou ficheiros editáveis (Word, PDF, etc.).

### 10.1 Utilizar o InstantResult para digitalizar

1. Ligue o **IRIScan Book 5 Wifi** ao PC Windows utilizando o cabo micro USB incluído.




2. Prima o botão Scan (Digitalizar)/**Ligar**/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner.

Certifique-se de que o ícone que se segue aparece no ecrã:



3. Inicie o **InstantResult** a partir do menu **Iniciar** do Windows.

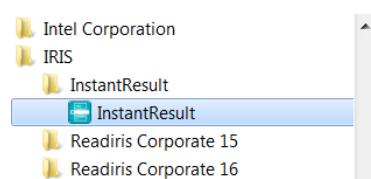

4. Coloque o scanner na parte superior do documento que pretende digitalizar.
5. Prima o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter uma vez. A palavra **Scan** é apresentada no ecrã.
6. Deslize o scanner de forma **lenta** e **estável** sobre a página.

A imagem digitalizada é imediatamente apresentada no ecrã **InstantResult**.



7. Quando chegar ao fim da página, prima novamente o botão **Scan (Digitalizar)**/Ligar/Enter para parar a digitalização.

## 10.2 Utilizar o InstantResult para converter os ficheiros digitalizados em texto editável


Antes de digitalizar uma imagem, selecione o idioma do texto na imagem.

1. Clique no botão **Definições**.



2. Clique no separador **OCR**

- Selecione os idiomas do texto a reconhecer (pode selecionar até 8 idiomas).
- Clique em **OK**.

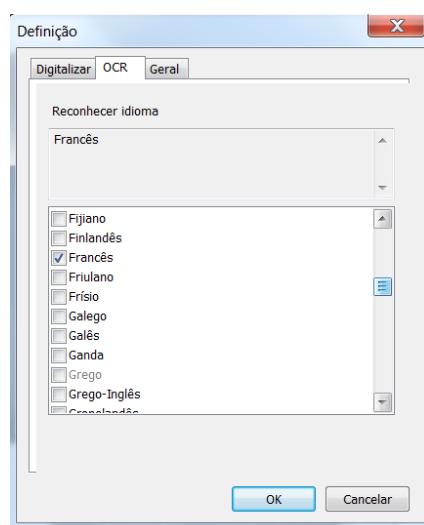

3. Para digitalizar as imagens, siga os passos 4-7 da secção [Utilizar o InstantResult para digitalizar](#).

### 10.3 Utilizar o InstantResult para editar ficheiros digitalizados

- Edite o ficheiro de imagem que digitalizou com a barra de ferramentas de edição.



- Importe os ficheiros de imagem existentes (.TIF, .TIFF, .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG, .J2K, .J2C) clicando no botão .

**Nota:** ficheiros e PDFs de várias páginas não são compatíveis com este botão.

### 10.4 Utilizar o InstantResult para guardar os ficheiros digitalizados (reconhecidos)



Guarde a imagem digitalizada como ficheiro de imagem .JPG ou .Bmp.

Copie as imagens e o texto reconhecido da imagem digitalizada para a área de transferência. Depois pode colá-los em outro local.

Guarde a imagem digitalizada reconhecida como ficheiro .DOCX, .PDF, .XLSX ou .TXT.

Copie apenas o texto reconhecido da imagem digitalizada para a área de transferência. Depois pode colá-lo em outro local.

Guarde a imagem digitalizada reconhecida como ficheiro .PDF.

Aceda às definições de digitalização e reconhecimento (OCR).

Guarde a imagem digitalizada reconhecida como ficheiro .DOCX.

Imprima a imagem digitalizada.

Quando tiver transferido os documentos para o PC Windows ou Mac, estes podem ser processados com o **Readiris Pro**.

Para obter informações sobre como processar os documentos com o **Readiris Pro**, consulte o Guia do utilizador em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support)

## 11. Informações para a resolução de problemas

Problema	Causa	Soluções
O scanner não liga.	Carga fraca da bateria.	Ligue o scanner a um PC. Carregue o scanner com um adaptador de alimentação externo.
As imagens não podem ser guardadas depois de as digitalizar.	Não está qualquer cartão microSD na ranhura de cartões.  O cartão microSD está cheio.	Insira um cartão microSD.  Mova as imagens do cartão microSD para o computador para disponibilizar espaço no cartão.  Para formatar o cartão e eliminar o respetivo conteúdo: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima o botão Scan (Digitalizar)/<b>Ligar</b>/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner.</li> <li>2. Prima o botão <b>Menu</b>.</li> <li>3. Aceda ao grupo de opções 2/3 e selecione a opção de formatação SD  para eliminar o conteúdo do cartão microSD.</li> </ol>
O meu computador não reconhece o scanner quando o ligo.	Falha de ligação.	Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo USB estão bem ligadas.  Utilize <b>apenas</b> o cabo micro USB fornecido.
O meu scanner gera imagens esbatidas.	Provavelmente, a lente do scanner está suja.	Limpe a lente com um pano seco e macio.
A palavra <b>ERROR</b> é apresentada ao digitalizar um documento.	Está a deslizar o scanner demasiado rápido sobre os documentos.	Prima o botão <b>Scan (Digitalizar)</b> /Ligar/Enter para digitalizar novamente o documento, de forma estável e lenta.
Não consigo abrir ou visualizar as digitalizações que transferi da página do <b>IRIScan Book 5 Wifi</b> .	As digitalizações são transferidas como ficheiros .tar.	Descompacte os ficheiros .tar numa aplicação como 7-zip.
Todos os botões do scanner estão bloqueados.	Modo de PDF de várias páginas	Prima o botão <b>JPG/PDF/PDF de várias páginas/Baixo</b> até que o modo JPG ou PDF seja selecionado.
Não consigo estabelecer ligação à rede <b>IRIScanBook-f2XXX</b> e transferir documentos para o computador/tablet através de Wi-fi.	Alterou a palavra-passe predefinida (12345678)	Reponha a palavra-passe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima o botão Scan (Digitalizar)/<b>Ligar</b>/Enter durante 2 segundos para ligar o scanner.</li> <li>2. Prima o botão <b>Wi-fi</b> e aguarde até que o indicador</li> </ol>

		<p>de Wi-fi vermelho passe a verde.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Prima o botão <b>Wi-fi</b> novamente durante cerca de 10 segundos.</li><li>4. O indicador de Wi-fi vermelho fica intermitente durante cerca de 1 minuto e depois passa a verde.</li><li>5. As definições de fábrica da palavra-passe de Wi-fi foram repostas com sucesso (palavra-passe: <b>12345678</b>).</li></ol>
O erro <b>NO CALIB</b> é apresentado no ecrã do scanner.	Problema de calibração	Contacte a Assistência técnica.

Caso tenha problemas na utilização do **IRIScan Book 5 Wifi**, consulte as Perguntas frequentes no nosso website ou contacte a Assistência técnica em [www.irislink.com/support](http://www.irislink.com/support).

## 12. Informações técnicas

### 12.1 Requisitos mínimos do sistema PC Windows®

Sistema operativo	Windows® 10, 8, 7 (não é necessário instalar controladores)
CPU	Processador de 1 GHz ou superior
RAM	1 GB
Espaço no disco rígido	500 MB
Hardware	1 porta USB livre

### 12.2 Requisitos mínimos do sistema macOS®

Sistema operativo	macOS® 10.12 ou superior (não é necessário instalar controladores)
CPU	Processador de 1 GHz ou superior
RAM	1 GB
Espaço no disco rígido	500 MB
Hardware	1 porta USB livre

### 12.3 Requisitos mínimos do sistema iOS e Android OS

Sistema operativo	iOS 8.0 ou posterior e Android OS 4.4.4 ou posterior
Hardware	Leitor de cartões de memória (não incluído)

### 12.4 Especificações do scanner

Sensor de imagem	Sensor de imagem contacto de cor A4			
Resolução	300 ppp (predefinição), 600 ppp, 1200 ppp			
Velocidade de digitalização máxima	+- 3 segundos para A4 300 ppp a cores			
Capacidade (com base num cartão microSD 2 GB*) *O número de digitalizações pode variar dependendo da complexidade do conteúdo.				
	300 ppp	600 ppp	1200 ppp	
Cores	1600	600	190	
Preto e branco	2000	800	190	
Largura de digitalização	216 mm			
Comprimento de digitalização	1200 mm			
Formato de ficheiro	JPEG/PDF/PDF de várias páginas			
Ecrã	LCD a cores de 1,5"			
Porta USB	USB 2.0 alta velocidade			
Wi-fi	Wi-fi 802.11 b/g/n			
Memória externa	Cartão MicroSD (cartão TF) até 32 GB			
Bateria integrada	Bateria de iões de lítio (800 mA)			

Certificações

1. Para a unidade: CE/LVD/EMC/RoHS/FCC/MIC, lei japonesa relativa a rádio
2. Para a bateria de iões de lítio:  
CE/38.3/FCC/UL/IEC62133

## 13. Avisos legais

### Direitos de autor

© 2019 I.R.I.S. SA. Todos os direitos reservados.

A I.R.I.S. detém os direitos de autor de todos os documentos relativos ao **IRIScan Book**.

As informações contidas neste documento são propriedade da I.R.I.S. O software descrito neste documento é fornecido ao abrigo de um acordo de licença que define os termos de utilização deste produto. O software pode ser utilizado ou copiado apenas em conformidade com os termos desse acordo. Esta publicação não pode ser reproduzida, transmitida, guardada num sistema de recuperação ou traduzida para outro idioma sem autorização escrita prévia da I.R.I.S.

### Versão da documentação 19-1.1

As especificações deste software e conteúdos deste manual do utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer modificação, correção de erros ou atualizações de funcionalidades feitas no atual software poderão não ter sido atualizadas atempadamente neste manual do utilizador. Poderá consultar o software para dados exatos. Quaisquer erros de impressão, erros de tradução ou inconsistências no software existente, serão atualizados atempadamente.

Esta documentação utiliza nomes fictícios como exemplos; referências a pessoas reais, empresas ou organizações são pura coincidência.

### Marcas comerciais

O logótipo **IRIScan Book** e **IRIScan Book** são marcas comerciais da Image Recognition Integrated Systems S.A.

Tecnologia OCR da I.R.I.S.

Tecnologia AutoFormat e Linguística da I.R.I.S.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.

Todos os outros produtos mencionados nesta documentação são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respetivos proprietários.

### Garantia

A I.R.I.S. não oferece garantia de qualquer tipo com relação a este material, incluindo, mas não se limitando a, garantias implícitas de adequação a uma finalidade específica.

A I.R.I.S. não será responsável por erros contidos neste documento nem por danos acidentais ou consequentes relacionados ao fornecimento, ao desempenho ou ao uso deste material.

### Instruções de segurança

Siga estas instruções de segurança quando for instalar e utilizar o scanner:

- Leia todas estas instruções e siga todos os avisos e instruções fornecidos neste documento.
- Coloque o scanner próximo ao computador para que o cabo de interface chegue até ele com facilidade.
- Nunca manuseie o scanner com as mãos úmidas ou molhadas, no modo nômade ou quando usado como uma unidade fixa.
- Quando conectar este produto a um computador ou outro dispositivo com um cabo, verifique se os conectores estão na orientação correta. Cada conector tem apenas uma orientação correta. Inserir um conector na orientação incorreta pode danificar os dois dispositivos conectados pelo cabo.
- Além de colocar um mini-cartão SD ou baterias novas nas aberturas destinadas a esses fins e indicadas no scanner, não insira objetos em nenhuma abertura, pois eles podem tocar em pontos de tensão perigosa ou causar curto-círcuito em peças, resultando em risco de eletrocussão.

- Coloque o produto sobre uma superfície plana e estável que seja grande o suficiente para conter o produto e o documento a ser digitalizado.
- Nunca desmonte o scanner.
- Se o produto superaquecer, produzir fumaça ou um cheiro estranho, apresentar descoloração ou qualquer tipo de deformação anormal, desligue o scanner imediatamente, remova as baterias, se for o caso, e desconecte os cabos. Pare de usar o scanner e entre em contato com o seu revendedor ou o atendimento ao cliente da IRIS para receber instruções sobre o procedimento a seguir.
- Tome cuidado para não deixar o scanner cair nem submetê-lo a impactos físicos.
- Não coloque nem guarde o scanner em ambientes externos, em um automóvel, perto de fontes de calor ou em locais empoeirados, úmidos ou sujeitos a impacto, vibração, condensação, altas temperaturas, luz solar direta, fontes de luz fortes ou mudanças rápidas de temperatura ou umidade.
- Nunca tente desmontar, modificar ou consertar o scanner ou qualquer um de seus componentes por conta própria.
- Precaução especial relativa apenas ao modelo equipado com transmissão Wifi (IRIScan Book Executive, IRIScan Anywhere Wifi, IRIScan Pro Wifi):
- As ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar negativamente o funcionamento de outros dispositivos, como equipamentos médicos, instrumentos de medição em aeronaves ou dispositivos controlados automaticamente, como marca-passos, portas automáticas ou alarmes de incêndio, bem como de qualquer dispositivo sensível a ondas de rádio.
- Ao usar este produto próximo a esses dispositivos ou no interior de um centro médico, siga as orientações marcadas nos dispositivos em questão e as instruções dos membros autorizados da equipe do centro e siga todos os avisos e instruções afixados sobre o dispositivo para evitar causar um acidente.

## *Conformidade com as Diretivas RoHS e WEEE*

Este produto está em conformidade com as Diretivas RoHS do Parlamento Europeu, com a Diretiva relativa a restrições ao uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (2011/65/UE) e com a Diretiva relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) (2012/19/UE).

## *Regulamentações da FCC*

Este equipamento foi testado e considerado dentro dos limites estabelecidos para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são estabelecidos para proporcionar a devida proteção contra interferências prejudiciais quando o equipamento é operado em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções (disponível em [www.irislink.com/start](http://www.irislink.com/start)), poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantias de que não ocorrerá interferência em alguma instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou de televisão, o que pode ser observado ao desligar e ligar o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada elétrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita a estas duas condições:

(1) este dispositivo não deverá causar nenhuma interferência prejudicial e

(2) este dispositivo deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, inclusive interferências que possam causar operação indesejada.

Alterações e modificações feitas no equipamento sem a aprovação específica da IRIS podem anular a autorização do usuário para operar este equipamento. Para manter a conformidade com as regulamentações da FCC, cabos blindados devem ser usados com este equipamento.



### *Eliminação de resíduos de equipamentos por usuários em residências particulares na União Europeia*



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser eliminado com o lixo doméstico. Em vez disso, deve ser enviado para instalações adequadas para recuperação e reciclagem em um esforço para proteger a saúde humana e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde você pode entregar o seu equipamento para reciclagem, entre em contato com o escritório local, o serviço de coleta de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

